

# SLY



Featuring  **ISOCORE** Technology®

1:2018/19

## I PAVIMENTI DI DESIGN DALLE GRANDI CAPACITÀ

*DESIGN FLOORS WITH CORE COMPETENCE*





BENVENUTI  
NEL FUTURO  
*WELCOME TO THE FUTURE*





*Modernità significa anche prendersi cura dell'ambiente. SLY cambia le regole del gioco. Oltre al suo design attraente, soddisfa i più alti requisiti ecologici e tecnologici con il sistema brevettato a click (Droplock 100/Droplock 400) per un'installazione semplice e veloce. Soddisfa inoltre i più alti standard igienici grazie al trattamento Ultra-Fresh.*

*Being modern also means taking care of the environment. With SLY we set a new standard. This design floor fulfils highest ecological requirements and also looks great. Additionally there is the patented click connection (Droplock 100 / Droplock 400) for an easy and fast installation, and a high hygienic standard is given with the Ultrafresh treatment.*



# BEN COSTRUITO

WELL GROUNDED

- :: ASSENZA DI FTALATI
- :: 100% RICICLABILE
- :: ECO-SOSTENIBILE
- :: PLASTIFICANTI ORGANICI

- :: PHTHALATE-FREE
- :: 100% RECYCLABLE
- :: ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
- :: ORGANIC PLASTICISERS



Questo è un pavimento vinilico di design pluripremiato e lo raccomandiamo con orgoglio. SLY soddisfa i più alti requisiti ecologici e le più importanti certificazioni. È inoltre importante sapere che contiene solamente plastificanti organici e non emette ftalati, formaldeide o cadmio. Questi eleganti pavimenti sono ecologici e riciclabili - semplicemente ben fatti.



*This vinyl design floor is award-winning and can be recommended by us with a clear conscience. SLY holds the required ecological labels and most important certifications. It is also good to know that it only contains organic plasticisers and no phthalates, no formaldehyde or cadmium. This design floor is ecological and recyclable - simply well-grounded.*

# DOTATO DI TECNOLOGIA ISOCORE®

EQUIPPED WITH ISOCORE® TECHNOLOGY

Un'anima in PVC espanso a cellule chiuse e cellule strutturate di alta qualità (cloruro di polivinile) offre stabilità e resistenza, essendo più leggera, meno fragile offrendo una migliore stabilità dimensionale e un minore assorbimento di umidità rispetto ai prodotti WPC (compositi di legno-plastica).

*A high-quality closed-pore and cell-structured foamed PVC core [polyvinylchloride] serves for stability and strength, but is also lighter, less brittle and offers a better form stability and lower humidity absorbance compared to WPC products [wood plastic composite].*

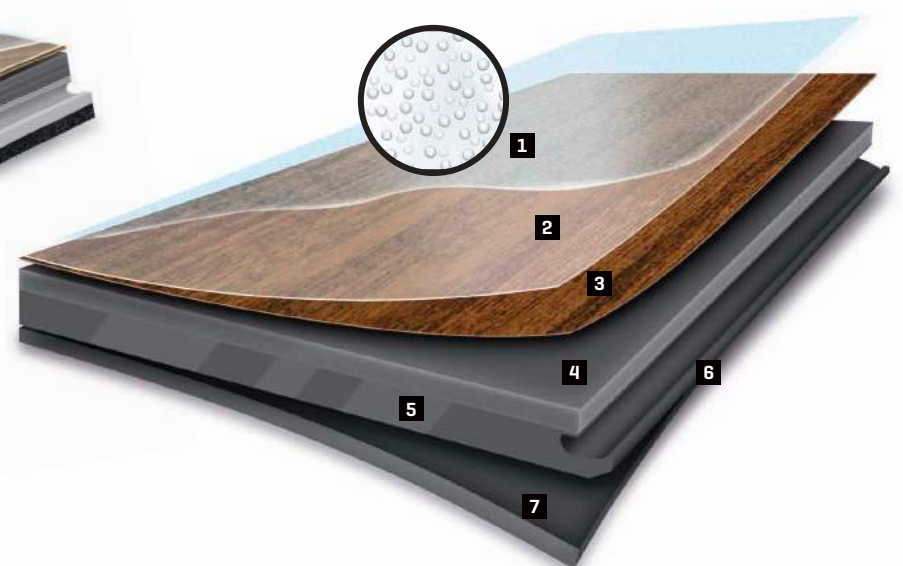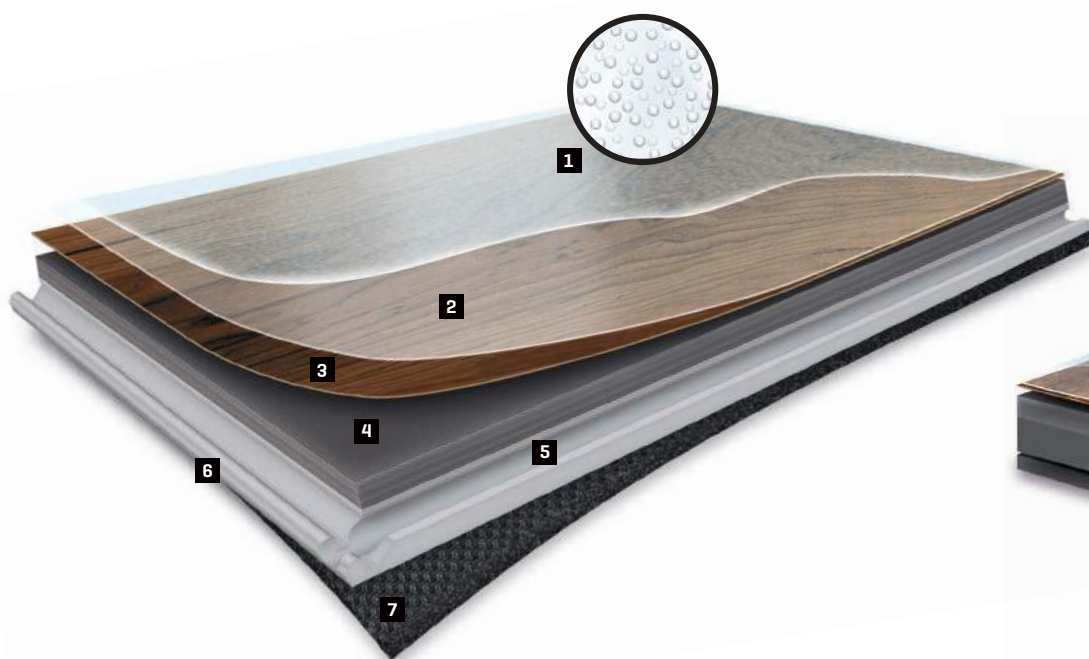

DROPLOCK 400



DROPLOCK 100

1. Rivestimento in perline di ceramica /  
Trattamento Ultra-Fresh  
*Ceramic beads coating /  
Ultra-Fresh treatment*
2. Strato d'usura in vinile trasparente  
*Transparent vinyl wear layer*
3. Stampa decorativa in alta risoluzione  
*High resolution print decorative film*
4. Strato di supporto in vinile rigido  
*Strong vinyl support layer*

5. Struttura ISOCORE®  
*Structure ISOCORE®*
6. Sistema a click Droplock400  
*Click system Droplock400*
7. Sottostrato con  
assorbimento acustico /  
trattamento Ultra-Fresh  
*Integrated noise-absorbing  
sub-layer / Ultra-Fresh  
treatment*

1. Rivestimento in perline di ceramica /  
trattamento Ultra-Fresh  
*Ceramic beads coating /  
Ultra-Fresh treatment*
2. Strato d'usura in vinile trasparente  
*Transparent vinyl wear layer*
3. Stampa decorativa in alta risoluzione  
*High resolution print decorative film*
4. Strato di supporto in vinile rigido  
*Strong vinyl support layer*

5. Struttura ISOCORE®  
*Structure ISOCORE®*
6. Sistema a click Droplock100  
*Click system Droplock100*
7. Sottostrato con  
assorbimento acustico /  
trattamento Ultra-Fresh  
*Integrated noise-absorbing  
sub-layer / Ultra-Fresh  
treatment*



# IL TUO COMFORT È LA NOSTRA PRIORITÀ

COMFORT IS OUR TOP PRIORITY

- :: CALDO AL TATTO
- :: ABBATTIMENTO ACUSTICO
- :: RESISTENTE
- :: FOOT-WARM
- :: NOISE-ABSORBING
- :: JOINT-PROTECTIVE



SLY ha un sottostrato IXPE integrato che evita ponti d'aria e possibili vuoti. Ciò ha un effetto molto positivo sull'isolamento acustico e garantisce un suono di impatto ridotto [-18 dB]. Inoltre, il tappetino IXPE integrato garantisce il massimo comfort di camminata e allevia l'affaticamento alle articolazioni ed alla colonna vertebrale.

*SLY offers an integrated IXPE sub-layer, which prevents the formation of airlifts and possible cavities. This has a positive effect on the acoustic insulation and provides a reduced impact sound [-18 dB]. Furthermore the integrated IXPE mat ensures highest walking comfort and relieves the joints and spine.*



## SEMPLICE DA PULIRE

EASY TO CLEAN



- :: RESISTENTE ALL'ACQUA
- :: ANTIBATTERICO
- :: DURATURO
- :: WATER RESISTANT
- :: ANTIKAKTERIELL
- :: DURABLE



La cura della pavimentazione in vinile SLY è molto semplice. Basta passare lo straccio ed il tuo pavimento è come nuovo. Lo sporco secco, come il terreno del giardino, viene semplicemente spazzato via o rimosso con l'aspirapolvere.

*Caring for the SLY vinyl flooring is easy. Just swipe it over and your floor is like new again. Dry dirt, such as garden soil, is simply swept up or removed with the vacuum cleaner.*





House

ESPRESSO	1,80€
CAPPUCCINO	2,60€
LATTE MACCHIATO	2,90€
	2,60€
	2,40€
	1,20€

SARDEGNA # I0123819  
LOMBARDIA # I0123820





## UN FORMATO PER OGNI ESIGENZA

*A DESIGN FLOOR SHOWING SIZE*

:: ECOLOGICO  
:: GRANDI FORMATI

:: *ECOLOGICAL*  
:: *LARGE SIZES*

Cosa puoi volere di più! Un pavimento di design che non soddisfa solo gli standard ecologici ma offre anche un'ampia gamma di proposte. Puoi scegliere tra sei formati differenti e 30 tipologie di decorativi. SLY è adatto per ogni utilizzo: anche in caso di acqua o sporcizia - questo pavimento di design mantiene ogni promessa ed, in più, è antibatterico.

*What else could you ask for! A design floor that not only fulfils ecological standards but also offers a broad range of designs. You can decide from six different formats and 30 different designs. SLY is fit for everyday use: whether water or dirt — this design floor keeps its promise and is anti-bacterial.*





GOLDEN ROST # I40211

## FORMATI *SIZES*

**HERRINGBONE**  
Doga Plank  
720 x 120 x 7 mm



**1:2:3**  
Doga Plank  
250 / 142 / 108  
x 1210 mm x 7,5 mm

**X-LARGE**  
Doga Plank  
1510 x 220 x 7,5 mm



**XX-LARGE**  
Doga Plank  
1510 x 300 x 7 mm

**LARGE**  
Piastrilla Tile  
812,8 x 406,4 x 7,5 mm

**SQUARE**  
Piastrilla Tile  
600 x 600 x 7 mm



# STRUTTURE STRUCTURES

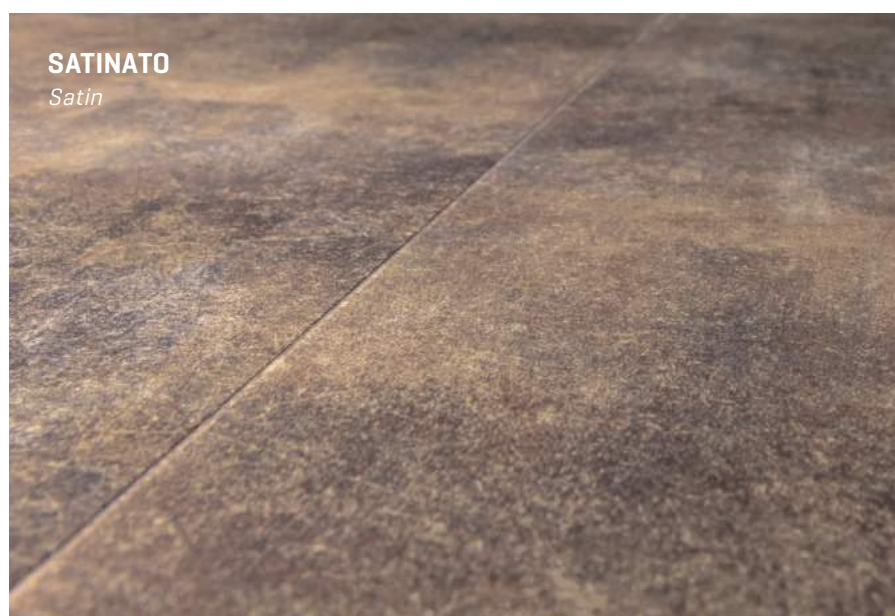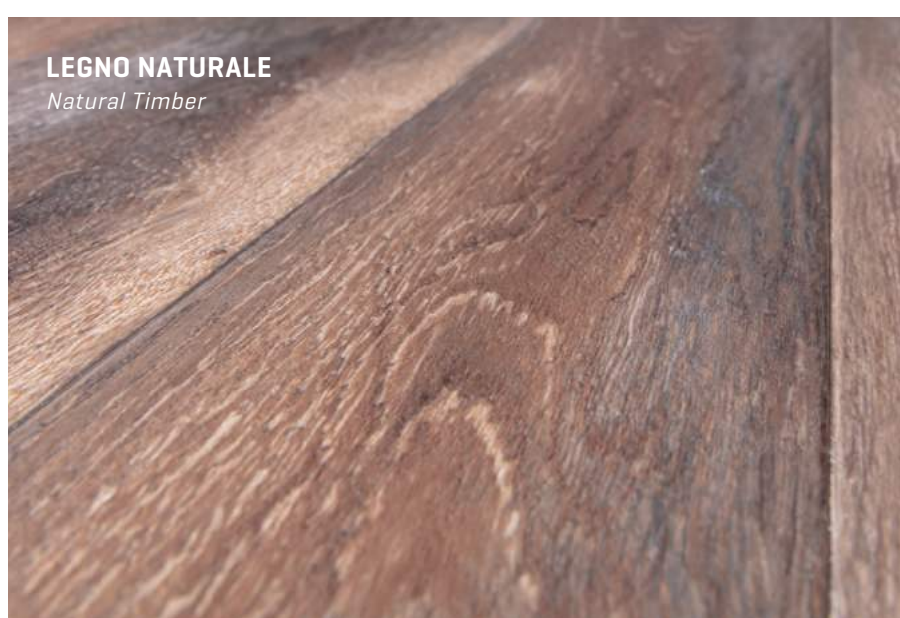


L'innovativo rivestimento di perline ceramiche di SLY, consiste in microparticelle di ceramica, che assicurano un'eccellente resistenza all'acqua ed una semplice manutenzione. In più, il trattamento Ultra-Fresh previene la formazione di odori e muffa. SLY è 100% impermeabile e può essere installato in ogni stanza dal settore privato al commerciale.

*The innovative ceramic bead coating of SLY, consisting of microscopically small ceramic particles, ensures excellent wear resistance and easy care and maintenance. In addition, the Ultra-Fresh treatment prevents the formation of odors, mold and mildew. SLY is 100% water resistant and can be installed in all rooms of the private and commercial sector.*



# LARGE



H = Levigato  
 S = Satinato  
 Vedi pag. 9 per dettagli.  
 See page 9 for explanation.

**DROPLOCK**  
**100**



# X-LARGE



GOTHAM OAK [I] # I107511




EDINBURGH OAK [I] # I107515




CHELSEA OAK [B] # I275115



BRISTOL OAK [B] # I032910

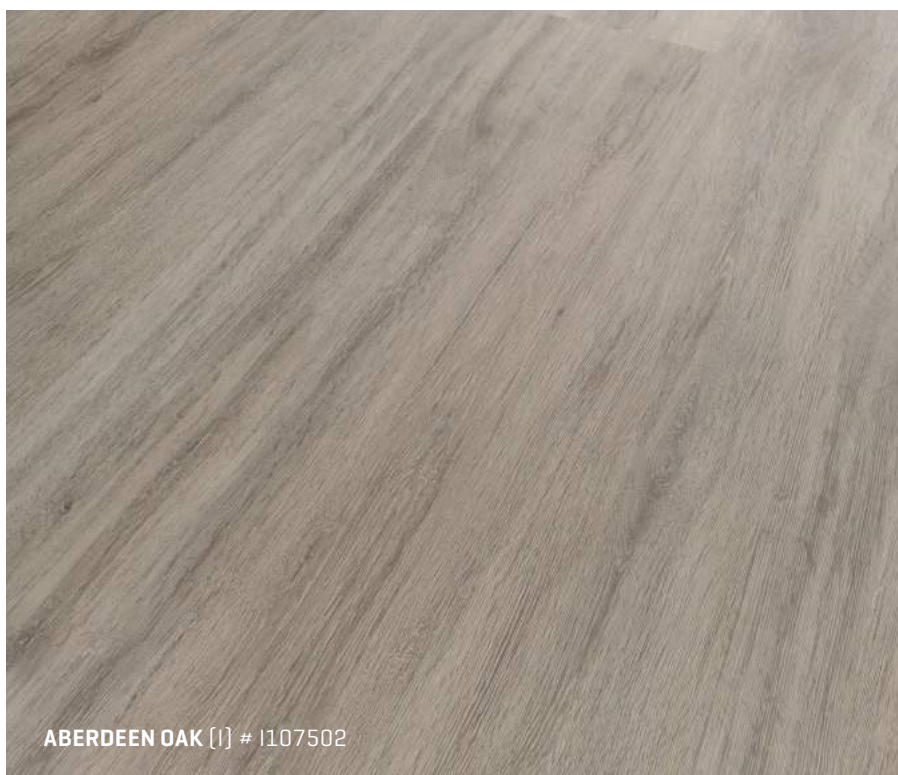


ABERDEEN OAK [I] # I107502

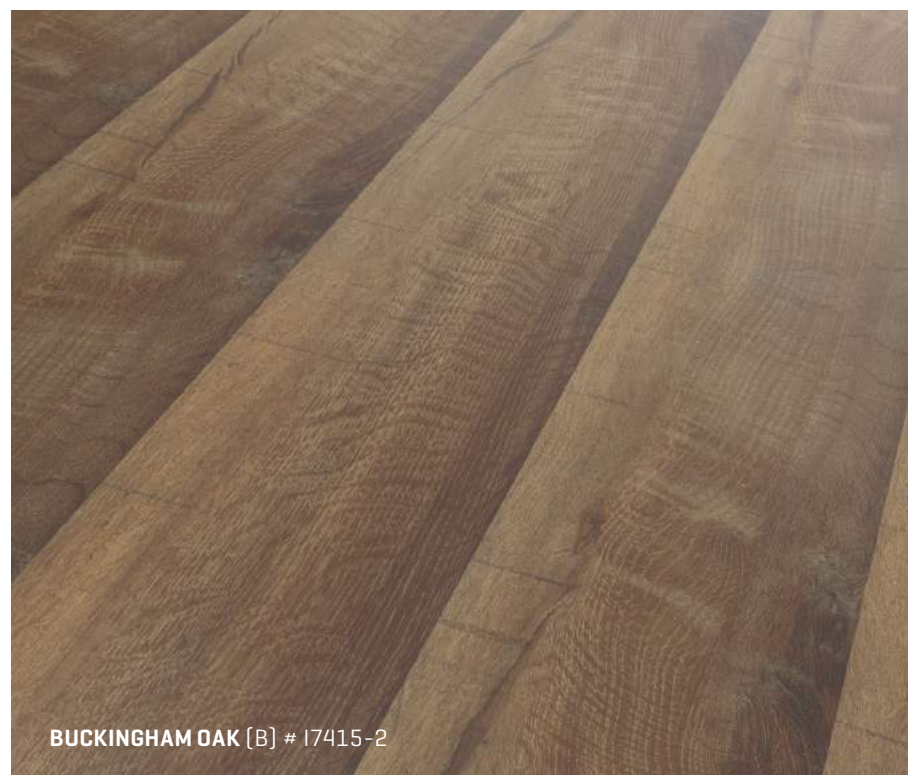

BUCKINGHAM OAK [B] # I7415-2

**DROPLOCK**  
**100**

B = Poro Generico  
I = Poro a registro  
Vedi pag. 9 per dettagli.  
See page 9 for explanation.





# XX-LARGE



CANSIGTON OAK [B] # 1275114



DUBLIN OAK [B] # 17415-8




COTTON OAK  
# 17415-11



COTTON OAK [B] # 17415-11



NOTTING HILL OAK [B] # 1275117



B = Poro Generico

Vedi pag. 9 per dettagli.  
See page 9 for explanation.

**DROPLock**  
**100**






CAMBRIDGE OAK (I) # 1953113




HARVARD OAK (N) # 1128213



CAMBRIDGE OAK  
# 1953113

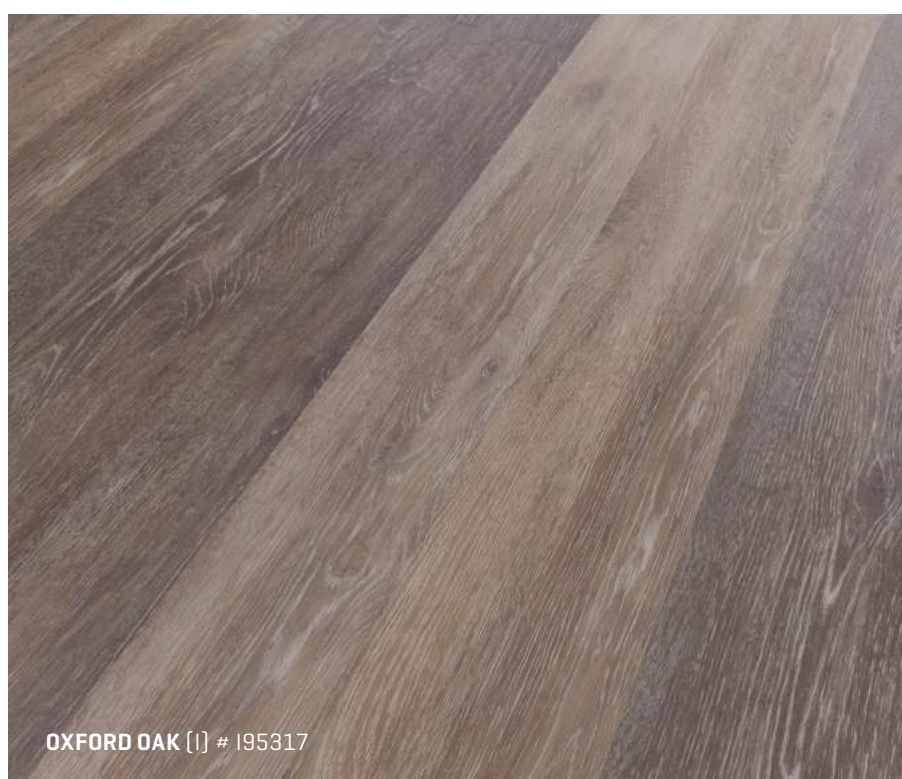

OXFORD OAK (I) # 195317

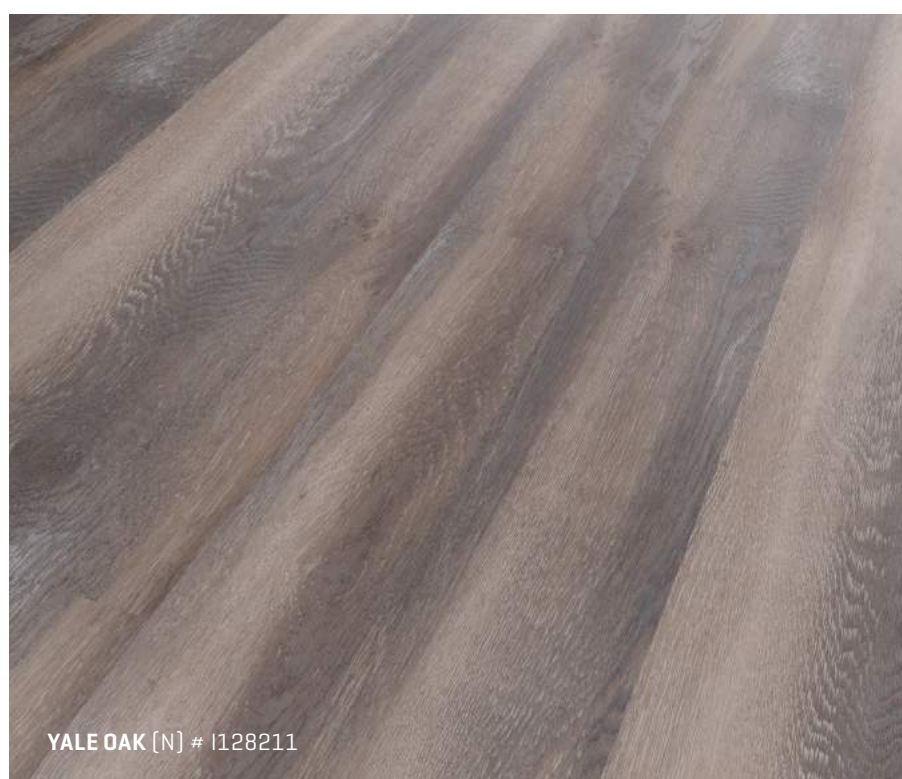

YALE OAK (N) # 1128211

**DROPLock**  
**100**

N = Legno naturale  
I = Poro a registro  
Vedi pag. 9 per dettagli.  
See page 9 for explanation.

1210mm 	108mm 142mm 250mm	7,5mm 	± 2.0/0,55mm ± 1,5mm	3x3 = 1,815m <sup>2</sup> 
------------	-------------------------	-----------	-------------------------	----------------------------------




# HERRINGBONE & SQUARE

QUESTI PAVIMENTI  
DI DESIGN SONO  
MOLTO SPECIALI

*THESE DESIGN FLOORS  
ARE VERY SPECIAL*

DROPLOCK®  
400



DROP



LOCK



DROPLOCK













L'innovativo sistema Droplock 400 spicca per la sua connessione "drop and lock" su tutti e quattro i lati del pannello. In questo modo, differenti pannelli possono essere collegati tra loro. Sono disponibili molteplici installazioni, per fare del vostro spazio un'opera d'arte. Con la connessione a click su tutti e quattro i lati, non ci sono limiti all'immaginazione. Innumerevoli combinazioni faranno brillare la vostra stanza.

*The innovative Droplock 400 system stands out, characterized by "drop-and-lock" click connections on all four sides of the panels. As a result, different wood patterns can be put together with this product. An enormous variety of installations are available, which make your space an eye-catcher. With click connections on all four sides, there are no limits to your imagination. Countless combination possibilities let your rooms shine.*


#### SUGGERIMENTI DI POSA LAYING PATTERN SUGGESTIONS

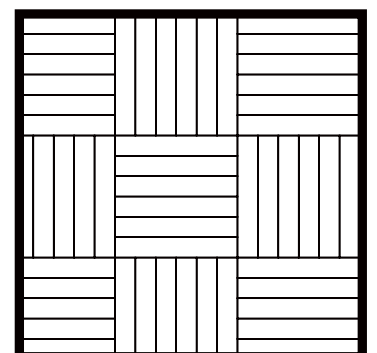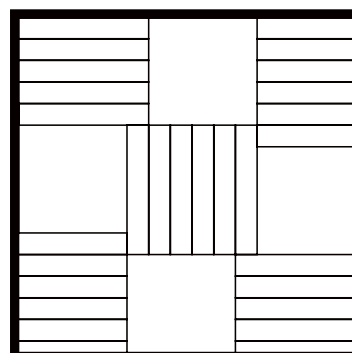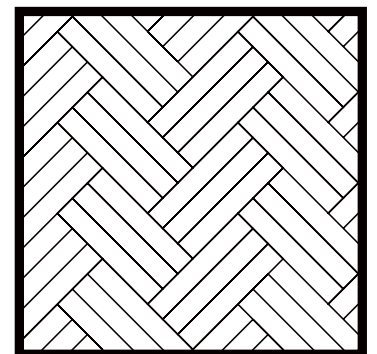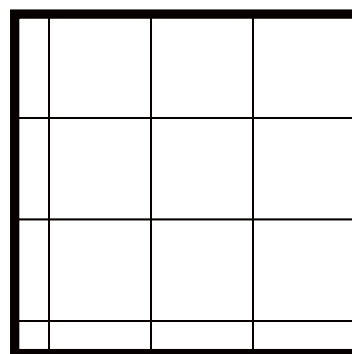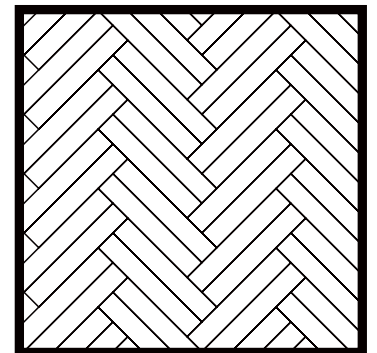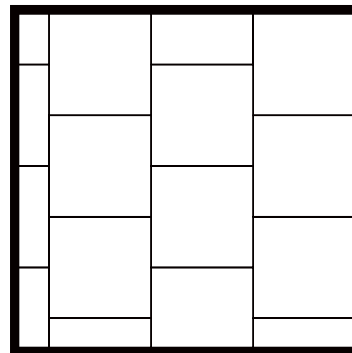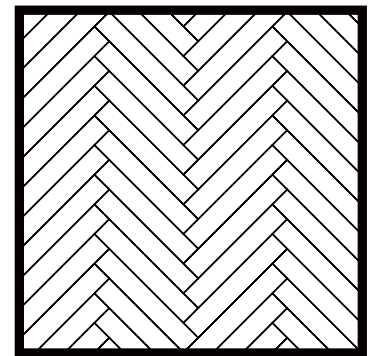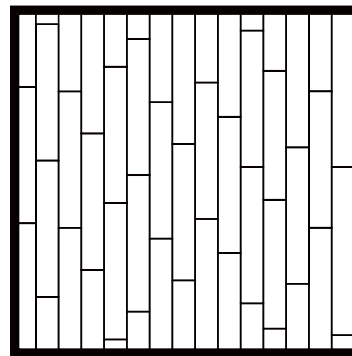

NORMANDIE # IHB1275117  
CALABRIA # IO123816



# HERRINGBONE

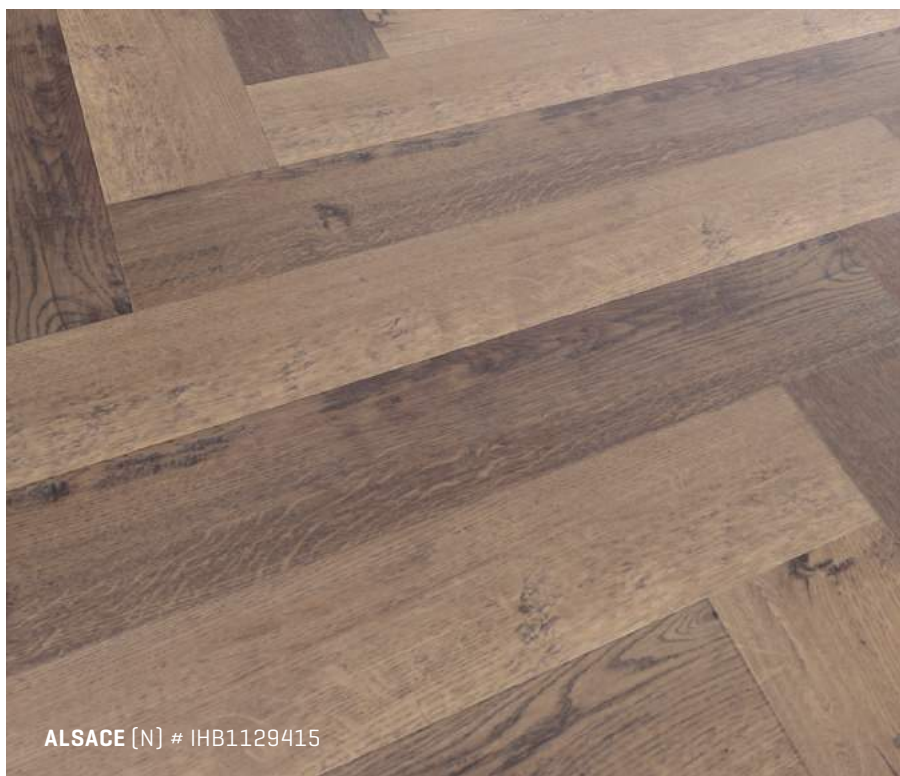


ALSACE (N) # IHB1129415



LORRAINE (N) # IHB953112



NORMANDIE  
# IHB1275117

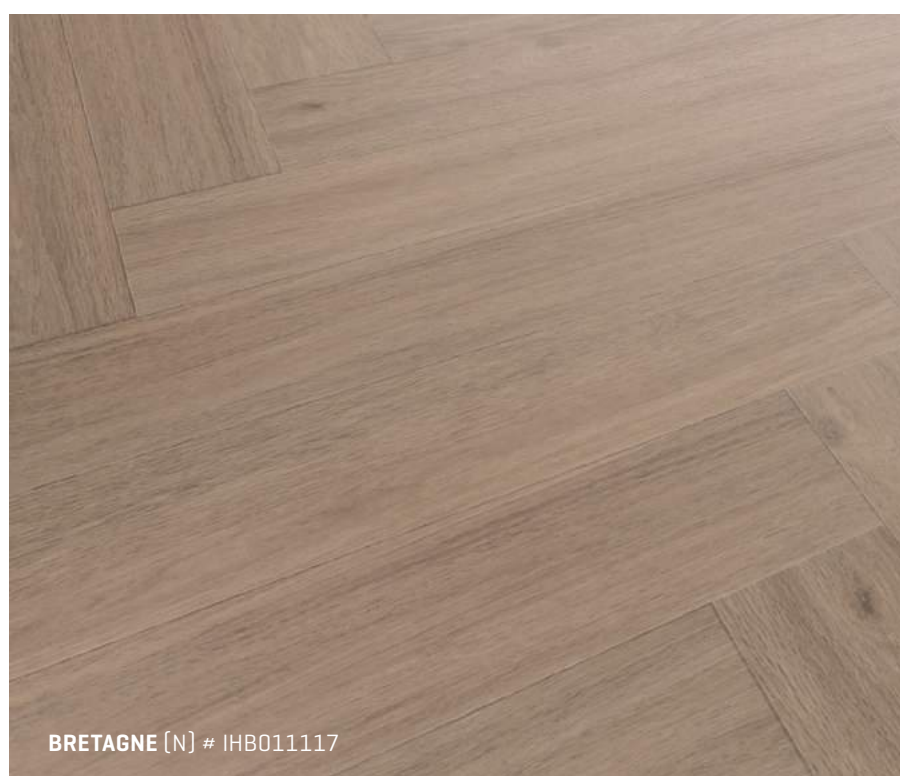


BRETAGNE (N) # IHB011117



CORSE (S) # IHB1128519



NORMANDIE (B) # IHB1275117




B = Poro Generico N = Legno naturale *Natural timber*  
I = Poro a registro S = Taglio sega *Sawcut*

Vedi pag.9 per dettagli.  
*See page 9 for explanation.*

**DROPLock®**  
**400**




# SQUARE

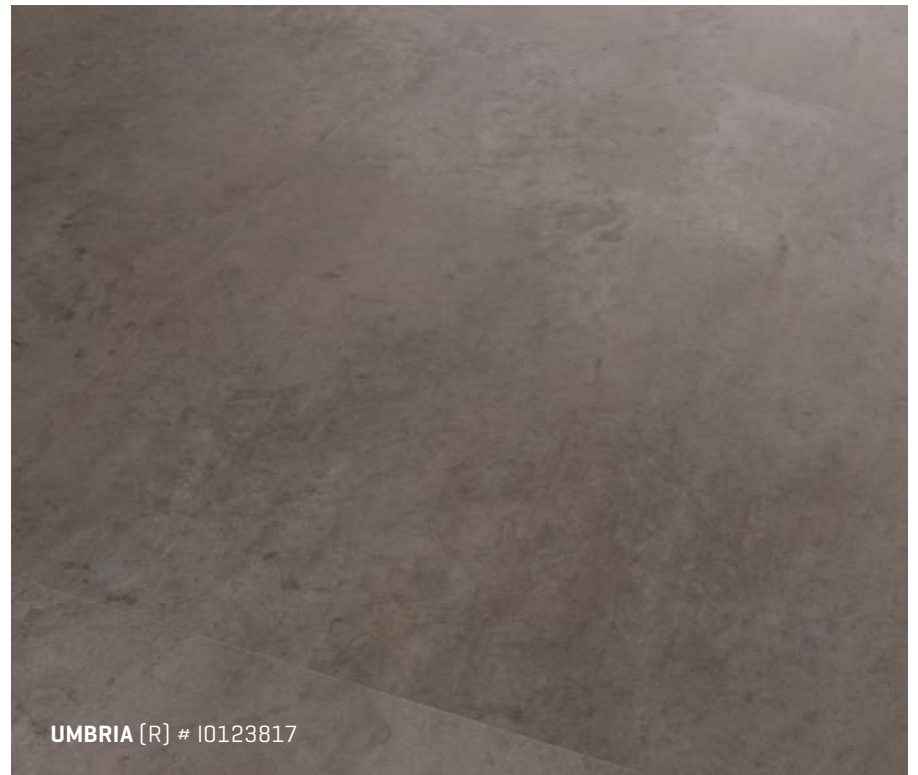

**DROPLOCK®**  
**400**

R = Effetto cemento  
*Rough concrete embossing*  
Vedi pag. 9 per dettagli.  
*See page 9 for explanation.*





# ACCESSORI *ACCESSORIES*



## **BATTISCOPIA SKIRTINGS**


Il marchio Döllken Profiles offre il perfetto complemento al pavimento per quanto riguarda i battiscopa, i profili e i bordi plastici. Quest'azienda è leader nel settore manifatturiero e spedisce i suoi prodotti con tutto il necessario per posarli.

*Döllken Profiles offers the perfect additions in the field of skirting boards, floor profiles and technical profiles made of plastic. The company is a leading manufacturer and delivers also directly the required tools for precise and quick installation of skirting boards.*

## **INSTALLAZIONE SEMPLICE E VELOCE** *QUICK AND EASY INSTALLATION*

I pavimenti della collezione SLY si posano in modo semplice e veloce grazie al nuovo sistema Droplock 100 e Droplock 400. Per tale motivo è il pavimento ideale per il fai da te, basta solo organizzarsi con qualche utensile. Li puoi trovare in qualsiasi negozio di ferramenta.

*The floors from SLY are quickly and easy installed with the new click system Droplock100 or Droplock400. Therefore no masterpiece of craftsmanship is required, but only a few skilfull movements with a few tools. You will find them in any specialised market.*

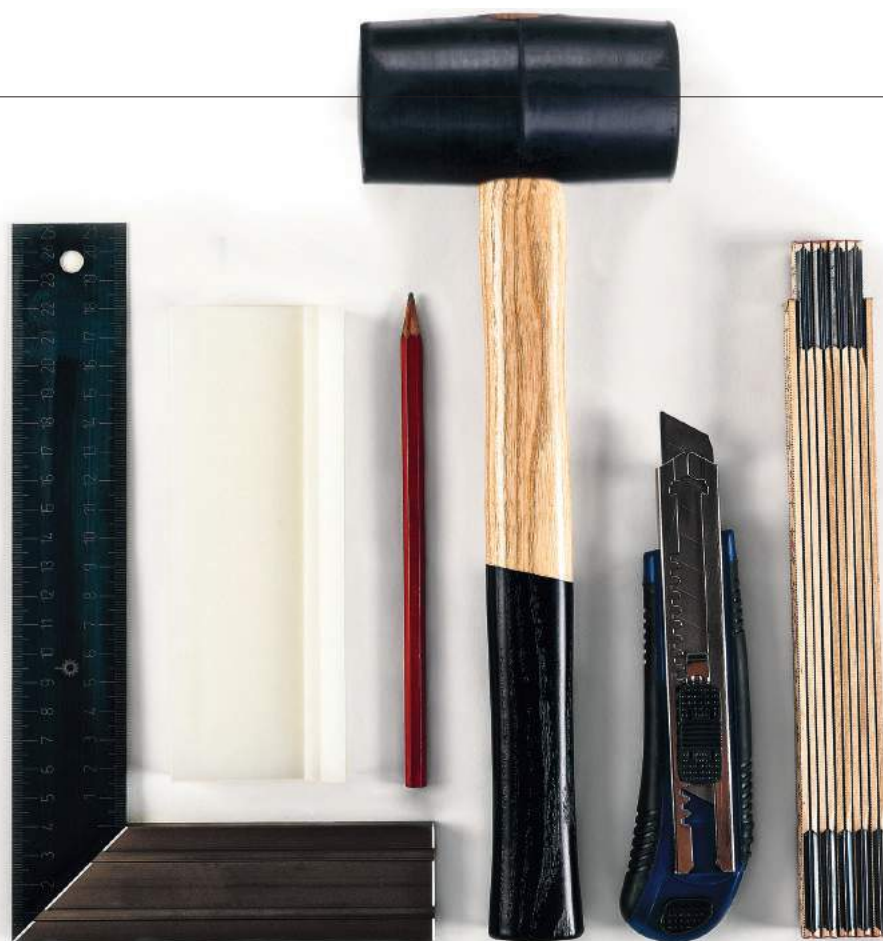

## **CURA CARE**

Per pulirli ed averne cura, raccomandiamo i prodotti del Dr. Schutz, utilizzato per la pulizia ed il mantenimento di ambienti residenziali e commerciali. Dr. Schutz offre una vasta gamma di prodotti, con i quali puoi far brillare di nuovo i tuoi pavimenti.

*For cleaning and care we recommend the products from Dr. Schutz. For flats and business facilities, as care or maintenance cleaning - Dr. Schutz offers a versatile range of products, with which you can professionally treat your floor and bring new shine.*

[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)




# DATI TECNICI SPECIFICATIONS

Dati Tecnici Specifications		LARGE	X-LARGE	XX-LARGE	1:2:3	HERRINGBONE	SQUARE
Tipologia Type		Piastrella Tile	Doga Plank	Doga Plank	Doga Plank	Doga Plank	Piastrella Tile
Formato Size [mm]		812,8 x 406,4	1510 x 220	1510 x 300	1210 x 250/142/108	720 x 120	600 x 600
Spessore Total thickness [mm]		7,5	7,5	7	7,5	7	7
Strato superiore Top layer [mm]		2,0/0,55	2,0/0,55	1,5/0,55	2,0/0,55	2,0/0,55	2,0/0,55
Rivestimento Coating		ECB*	ECB*	ECB*	ECB*	ECB*	ECB*
Superficie Surface		Satin/Honed	Barnside/IRE	Barnside	IRE/Natural Timber	Barnside/Sawcut/NT	Satin
Bordo bisellato Bevelled edge		Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes	Si Yes
Sistema click Click-system		Droplock 100	Droplock 100	Droplock 100	Droplock 100	Droplock 400	Droplock 400
1 Scatola Box	Pezzi Pieces	6	7	6	3 x 3	24	5
	m <sup>2</sup>	1,982	2,325	2,718	1,815	2,073	1,800
	Kg	16,2	19	19,7	15,1	15,7	15,8
1 Paletta Pallet	Scatole Boxes	30	39	36	48	36	40
	m <sup>2</sup>	59,5	90,7	97,8	87,1	74,6	72
	Kg	525	786	755	755	565	632
Categoria antiscivolamento Antislip category	DIN 51130	R10	R9/R10	R9	R10	R9/R10	R10
Classe resistenza allo scivolamento Slip resistance	EN 14041	DS	DS	DS	DS	DS	DS
Impronta residua Residual indentation	BS EN ISO 24343 1:2012	OK Pass	OK Pass	OK Pass	OK Pass	OK Pass	OK Pass
Resistenza agenti chimici Chemical resistance	EN 423	OK Good	OK Good	OK Good	OK Good	OK Good	OK Good
Abbattimento acustico Sound reduction	ISO 140-8	18 dB	18 dB	18 dB	18 dB	18 dB	18 dB
Comportamento usura Wear resistance	EN 660-2	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T	Gr. T
Reazione al fuoco Flammability	BS EN 13501	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1	B <sub>f1</sub> -s1
Emissioni formaldeide Formaldehyde		E1	E1	E1	E1	E1	E1
Riscaldamento a pavimento Underflooring heating	EN 649	Adatto per l'installazione su riscaldamento a pavimento ad acqua calda Suitable for all standard warm-water heating systems					
Categoria di utilizzo Utilization class		33	33	33	33	33	33
Resistenza alla luce Resistance to light		Indice Step 6	Indice Step 6	Indice Step 6	Indice Step 6	Indice Step 6	Indice Step 6
Garanzia Warranty	Residenziale Residential	25 anni years	25 anni years	25 anni years	25 anni years	25 anni years	25 anni years
	Commerciale Commercial	5 anni years	5 anni years	5 anni years	5 anni years	5 anni years	5 anni years

Strato ceramico incorporato. Embedded Ceramic Bonded.

## CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS



Identificazione delle emissioni sulle basi dei test VOC.

Identification of ambient air emission class on the basis of VOC emission tests.



Non contiene PCP  
[Pentaclorofenolo]  
Containing no PCP  
[Pentachlorophenol]



Resistenza al coefficiente di scivolamento < 0,30  
Slip resistance traction coefficient < 0,30



Eccellente stabilità dimensionale  
Excellent dimensional stability



Classe Bf1-s1 reazione al fuoco  
Class Bf1-s1 hardly inflammable



Non emette formaldeide  
No formaldehyde emissions



100% riciclabile ed eco-sostenibile  
100% recyclable and environmentally friendly



Riduzione del rumore fino a 18 dB  
Acoustic properties noise-reduction up to 18 dB.



Resistenza agli agenti chimici  
Chemical resistance





## VANTAGGI

- :: GRANDI FORMATI
- :: RESISTENZA ALL'ACQUA
- :: INSTALLAZIONE VELOCE
- :: STABILITÀ DIMENSIONALE
- :: ANTIBATTERICO
- :: CALDO AL TATTO
- :: ABBATTIMENTO ACUSTICO
- :: FONDOASSORBENTE
- :: ECO-SOSTENIBILE
- :: ECOLOGICO

## BENEFITS

- :: *LARGE SIZES*
- :: *WATER RESISTANT*
- :: *QUICKLY INSTALLED*
- :: *DIMENSIONALLY STABLE*
- :: *ANTIBACTERIAL*
- :: *FOOT-WARM*
- :: *NOISE ABSORBING*
- :: *SOUNDPROOFING*
- :: *ENVIRONMENTALLY FRIENDLY*
- :: *ECOLOGICAL*

ALSACE # IHB1129415

**SURTECO  
DESIGN  
FLOORING**

Sede legale: Via Castellana, 116 | 30030 Martellago (Venezia)  
Telefono: +39 041 234 0011 | Email: [surteco@it.surteco.com](mailto:surteco@it.surteco.com)