



STRONG **SPC**

Pavimento di Design
Dimensionally stable design floor

Posa ora possibile anche su piani di 400 m² senza giunti di dilatazione

Laying now also on surfaces up to 400 m²
without expansion joints

STRONG SPC viene comunemente definito LVT 2.0 dai professionisti del settore. Questa nuova, e migliorata, versione di pavimento flottante offre tutti i vantaggi della tradizionale pavimentazione LVT ma, allo stesso tempo, offre anche i pregi della pavimentazione SPC.

Strong SPC è un prodotto rigido e ultra stabile, posabile anche su superfici fino a 400 m² senza giunti di dilatazione! Questo pavimento è idrorepellente e adatto ad aree esposte alla luce solare, come ad esempio i solai. Inoltre, il sistema a clic brevettato rende l'installazione semplice e veloce.

Strong SPC ha un tappetino integrato che riduce il rumore di calpestio fino a 18 dB e uniforma anche le imperfezioni della superficie sottostante.


Strong SPC è ecologico e privo di ftalati. Il prodotto è disponibile con moderni decori in legno e pietra e si adatta a qualsiasi area abitativa o di lavoro.

STRONG SPC is commonly referred to as LVT 2.0 by industry professionals. This new and improved version of Floating Flooring features all the benefits of traditional LVT flooring but also offers the benefits of SPC flooring.

Strong SPC is rigid and ultra stable, so that laying is now also possible on surfaces up to 400 m² without expansion joints! This floor is water repellent and suitable for areas that are exposed to sunlight, such e.g. conservatory. The patented click system makes the installation quick and easy.

Strong SPC has a built-in underlay mat that reduces footfall sound by up to 18 dB and even ground bumps are evened out.

Strong SPC is environmentally friendly, with organic softener and are phthalate free. The product is available with modern wood and stone decor and fits in any living or working area.

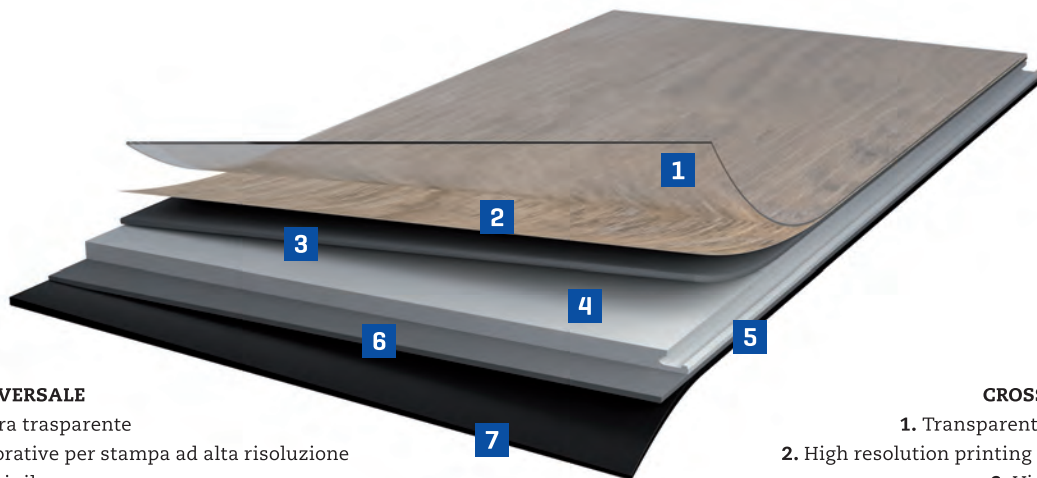

SEZIONE TRASVERSALE

1. Strato di usura trasparente
2. Pellicole decorative per stampa ad alta risoluzione
3. Supporto in vinile
4. Nucleo SPC (Stone Polymer Composite)
5. Sistema a click
6. Supporto in vinile
7. Tappetino fonoassorbente integrato

CROSS-SECTION

1. Transparent wear layer
2. High resolution printing decor films
3. Vinyl backing
4. SPC core (Stone Polymer Composite)
5. Click system
6. Vinyl return
7. Integrated underlay mat



KAMPTAL # MO8556L-12



CANNSTATT # MO2232-09



MARAGHA # MY03-18



THEIMSBURG # MY058-04



TOSCANO # MOA01204-03



BUGURA # MB2210-18



1. KAMPTAL # MO8556L-12



2. BÖDMEREN # MO625L-1



3. THIEMSBURG # MY058-04



4. BUGURA # MB2210-18



5. GERDOO # MJ8002-2



6. MARAGHA # MY03-18



7. TOSCANO # MOA01204-03



8. ROMANO # MO2213-06



9. HEXENBERG # MO8556L-9



10. GRODA # MO8624L-2



11. HAINICH # ORGW-624L-1



12. GANNSTATT # MO2232-09

Caratteristiche Specifications

STRONG SPC

Collezioni Collections		LEGNO WOOD	PIETRA STONE
Formato Size (mm)		1.524 x 228	935 x 465
Spessore Thickness (mm)		6,5	6,5
Strato d'usura Wear layer (mm)		1,2 / 0,55	1,2 / 0,55
Strato protettivo Protective layer		UV	UV
Texture Texture		Embossed	Travertin
Bordi arrotondati Bevelled edges		No No	No No
Sistema a click Click system		Uniclic	Uniclic
1 Pacco Pack	Pz Pcs	5	4
	m ²	1,737	1,739
	Kg	19,5	17,4
1 Bancale Pallet	Pacco Pack	36	36
	m ²	62,532	62,604
	Kg netto Kg net	702	626
Categoria antiscivolamento			
Anti-slip category	DIN 51130	R9	R10
Classe resistenza allo scivolamento			
Slip resistance class	EN 14041	DS	DS
Impronta residua Residual indentation	EN 433	OK Fulfilled	OK Fulfilled
Resistenza termica Thermal resistance	m ² K/W	0,055	0,055
Resistenza agenti chimici			
Chemical resistance	EN 423	OK Good	OK Good
Abbattimento acustico Sound reduction	ISO 140-8	18 dB	18 dB
Comportamento usura Wear behaviour	EN 660-2	Gr. T	Gr. T
Reazione al fuoco Fire behaviour	BS EN 13501	B _n -s1	B _n -s1
Formaldeide Formaldehyde		E1	E1
Riscaldamento a pavimento			
Underfloor heating	EN 649	Si Yes	Si Yes
Classe di utilizzo Utilisation category			
		32	32
Resistenza alla luce Resistance to light			
		Indice Step 6	Indice Step 6
Garanzia Warranty	Residenziale Residential	15 Anni Year	15 Anni Year
	Commerciale medio Medium commercial	3 Anni Year	3 Anni Year



Produced under license of Unilin - EP nr. 0843763 / U.S. patent nr. 6.006.486

I PRINCIPALI VANTAGGI

- :: Rigido e dimensionalmente stabile
Può essere posato su grandi aree
400 m² (20 x 20 m)
senza giunti di dilatazione!
- :: Assorbimento acustico integrato
Tappetino fonoassorbente
(fino a -18 dB)
- :: Sistema a click brevettato
- :: Resistente all'acqua
- :: Nessuna presenza di ftalati
- :: Plastificante organico
- :: Guarda il video:



ADVANTAGES AT A GLANCE

- :: Rigid and dimensionally stable:
Can be laid on large surfaces
400 m² (20 x 20 m) without
expansion!
- :: Integrated noise absorption
absorbing underlay mat
(up to -18 dB)
- :: Patented click system
- :: Water resistant
- :: Phthalate free
- :: Organic softener
- :: Watch the video:



**SURTECO
DESIGN
FLOORING**

SURTECO DESIGN FLOORING

Sede legale: Via Castellana, 116
30030 Martellago (VE)

Telefono +39 041 234 0011 Fax +39 041 5401911

E-mail surteco@it.surteco.com

www.surtecopavimenti.com

BÖDMEREN # MO625L-1